


Produktdatenblatt

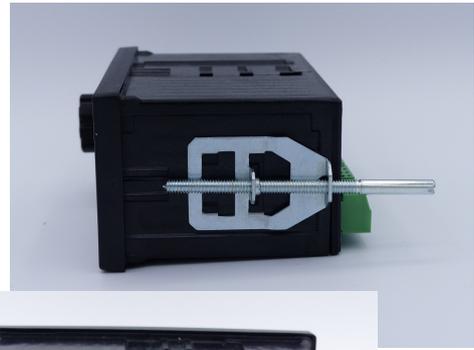

Features:

- ✓ Deutlich ablesbare LED-Punktmatrixanzeige
- ✓ RS485 Schnittstelle
- ✓ Dimmbar
- ✓ Frei skalierbar
- ✓ Prozesswerte über Schnittstelle oder 20mA Eingang wählbar
- ✓ Sollwerteingabe (sperrbar)
- ✓ Wunschkonfiguration

Technische Daten:

Spannungsversorgung	24VDC
Stromaufnahme	60mA peak
Auflösung	0,1mA
Anzeigehöhe	18mm
Arbeitstemperatur	-40°C...+85°C

Eingänge:

- 2 digitale Eingänge
- 1 analogen Eingang 0...25mA

Einstellung:

- Über frontseitigen Drehencoder
- Über RS485 Schnittstelle

Gehäuse:

- Material PPE+PS
- RAL9005
- Frontseitig IP65
- Maße 96x48x63 [mm]
- Befestigung durch Schraubklammer aus Stahl

Hard- und Softwaredesign



Die Hohenloher Elektronikmanufaktur